



Dokovací stanice DMT10



UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Před použitím produktu si pečlivě přečtěte uživatelský manuál.

Obsah

Obsah balení	2
O produktu	2
Rychlý start.....	2
Nastavení.....	3

Obsah balení

1x Dokovací stanice / 1x USB Kabel / 1x Napájecí kabel

O produktu

Produkt, jenž se vám dostává do rukou je profesionální dokovací stanice pro policejní kamery PK90. Nabídne 10 portů pro kamery, díky kterým se mnohonásobně zrychlí proces stahování souborů, a dobíjení kamer. Bytelná konstrukce zaručuje že stanice vydrží i v rušném prostředí a bezkabelový systém připojení kamer zamezí zlomeným konektorům a zamotaným drátům.

Rychlý start

1. Vybalte stanici a připojte ji do sítě přiloženým kabelem.
2. Zapojte stanici k počítači pomocí USB kabelu.
3. Nainstalujte software
4. Zapněte oranžový hlavní vypínač.

Tip: Defaultní jméno a heslo pro přihlášení do nastavení jsou “super” a “123456”.

Nastavení

Instalace SW

1. Započňte instalaci spuštěním souboru „Digital Evidence Manager Install.exe“ a vyberte „English“. Pokračujte průvodcem instalace.




2. Po dokončení instalace spusťte software pod názvem „Station Manager“. Objeví se vám následující okno, vyžadující licenci. Zkopírujte texty v „Machine C“ a „Register C“ a zašlete nám je na některý z kontaktů na stránkách cel-tec.cz, my vám obratem pošleme licenci.



3. Aktivováním programu je instalace hotová.

Používání programu

1. Po spuštění programu se dostanete na úvodní obrazovku. Pokud zkusíte připojit kameru, zjistíte, že se rozsvítí červeně a není v programu zaregistrovaná. Nyní provedeme registraci. Po levé straně stiskněte tlačítko „Login“.

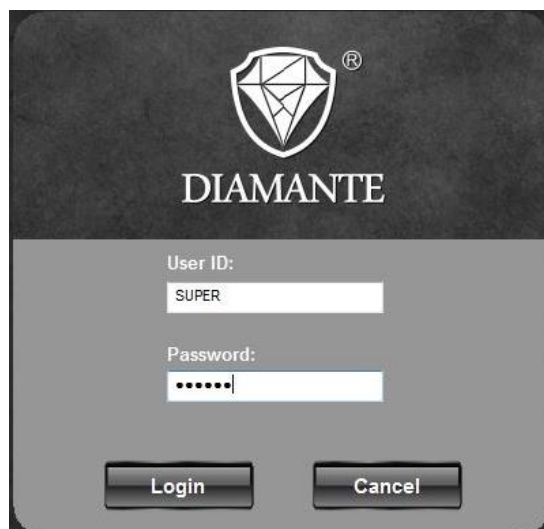

DIAMANTE

User ID:
SUPER

Password:
.....

Login Cancel

2. Zadáme přihlašovací údaje. Defaultně to pro administrátora jsou „super“ a „123456“. Po levé straně se vám odemknou další položky. Otevřete záložku „User“.



User Info	Department Info	Barcode	Device ID	Model No.	Firmware Version
Test Kamery (TESTDN)	(CZ)	000000000	EAC001	DIAMANTE_0M10	V2.0.5.2

Na této obrazovce může spravovat uživatele. Přidávat, rušit a měnit.

3. V dolním menu zvolte položku „Add User“. V tomto menu vytvořte účet strážníkovi, který má kameru přidělenou. Zadejte uživatelské jméno a heslo do kolonek „User ID“ a „Password“ (6 znaků), a vyplňte ostatní informace. Jako poslední nezapomeňte zaškrtnout kolonku „Add Device“. Nakonec stiskněte „Add“.

The screenshot shows a dialog box titled "Add User" with a close button (X) in the top right corner. The dialog is divided into three main sections:

- User Info:** Contains fields for "User ID", "Password", "First Name", "Last Name", "Department ID", and "Department Name". There is also a "User Status" dropdown menu currently set to "Enable".
- Permission Management:** Contains two checkboxes: "Add User" and "Add Device".
- Security Permission:** Contains six checkboxes: "Importance Tag", "Delete", "Data Attached", "Case Attached", "Data Export", and "Configuration". There is also a "Data Query" dropdown menu currently set to "Personal Data".

At the bottom of the dialog, there are two buttons: "Add" and "Cancel".

Všechny akce každého uživatele se ukládají do záznamu, který lze zobrazit záložkou „Log“ v levém menu.

- Nyní musíme zaregistrovat samotnou kameru. V menu po levé straně vyberte záložku „Device“, a následně dole stiskněte „Add Device“. Do kolonky „User ID“ zapište uživatelské jméno strážníka a stiskněte „Search“. U položky „Device“ by se vám měla automaticky najít neregistrovaná kamera. Pokud ne, stiskněte „Search“. Následně potvrďte stisknutím „Register“.

The image shows a software window titled "Add Device". It is divided into two main sections: "User" and "Device".
The "User" section contains:
- A "User ID:" label followed by a text input field and a "Search" button.
- "First Name:" and "Last Name:" labels, each followed by a text input field.
- A "Device ID:" label followed by a text input field.
The "Device" section contains:
- A "Model No.:" label followed by a text input field and a "Search" button.
- "Barcode:" and "Firmware Version:" labels, each followed by a text input field.
At the bottom of the window are two buttons: "Register" and "Cancel".

- Po dokončení registrace by se měly data z kamery automaticky začít stahovat. Jakmile jsou veškerá data uložena na lokální disk, jsou z kamery smazána.



6. Prohlížení dat – Pro otevření menu s uloženými soubory v levém menu vyberte položku „Search“.

The screenshot shows the DIAMANTE application interface. On the left, there is a sidebar menu with options: Upload, User, Search, Device, Configuration, and Log. The main area displays a table of files with columns: User Info, Device ID, File Name, File Size, File Type, Recording Time, Uploaded Time, Expiration Time, Importance Type, Case No., and Case Description. Below the table, there is a search filter section with fields for User Name, File Type, Case No., and Description, and a Search button. At the bottom right, a thumbnail of a video file is visible.

Než se vám soubory zobrazí, musíte dole v menu „Filter“ stisknout „Search“. Pokud chcete vyfiltrovat soubory podle strážníka, vyberte ho v „User Name“. Dále můžete filtrovat podle klíčových slov nebo typu souboru.

7. Nastavení programu – V levém menu vyberte „Configuration“.

The screenshot shows the DIAMANTE application interface with the Configuration settings page. The left sidebar menu is the same as in the previous screenshot. The main area is divided into several sections: Server Settings (Server IP, Sync, Save), System Configuration (Rate of Space Used Alarm, Regular Storage Period, Important Storage Period), Media Type (Video, Audio, Photo, Text), Voice Prompt (User ID, User Name, Upload Status), Data Category (Date, User ID, Media Type), File Path (Uploaded File Location, System Log Location), Thumbnail (Create Thumbnail, Saved by Category), Upload Data (Do Not Upload, Upload All, Upload Important Files), Delete Log After (3 months, 6 months, 1 Year, 3 Years, Never Delete), and Export with Watermark.

Zde můžete nastavit v „Uploaded File Location“ složku, kam se mají ukládat soubory z kamer. Dále v „Systém Log Location“ složku pro záznamy akcí uživatelů. V neposlední řadě můžete odstranit vodoznak zrušením „Export with Watermark“ a změnit interval mazání záznamů akcí v „Delete Log After“.



Výrobce a Importér do EU:

VARNET s.r.o.
U Obůrky 823/5
674 01 Třebíč

Autorizovaný servis a podpora:

www.cel-tec.cz, cel-tec@varnet.cz

v. 1.0 – 5/2/2020

